


# ACN-IO501

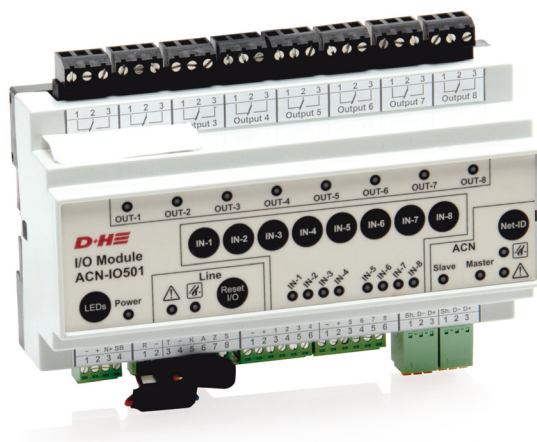

## Egenskaper

- » 8 fritt konfigurerbara ingångar (larm, störning, LT)
- » 8 fritt konfigurerbara utgångar (larm, störning, signal ÖPPNA)
- » 1 linje för anslutningen av branddetektor och SHEV-manöverpaneler
- » Anslutning möjlig till annan utrustning som BMA / GLT / väder-sensorsystem
- » In- och utgångstillståndens LED-indikering
- » Förkonfigurerade funktioner för enkel integrering i AdComNet-nätverket
- » Funktioner inom eller under segmentet förblir intakta, även vid en defekt hos andra segment
- » Manuell signalutlösare av ingångarna genom integrerade knappar
- » Strömförsörjning via SHEV-central är möjlig
- » Extra batterikapacitet på 1,2 Ah krävs

## Tillbehör


Anslutningsmodul



Modbus-gateway



# Användningsexempel

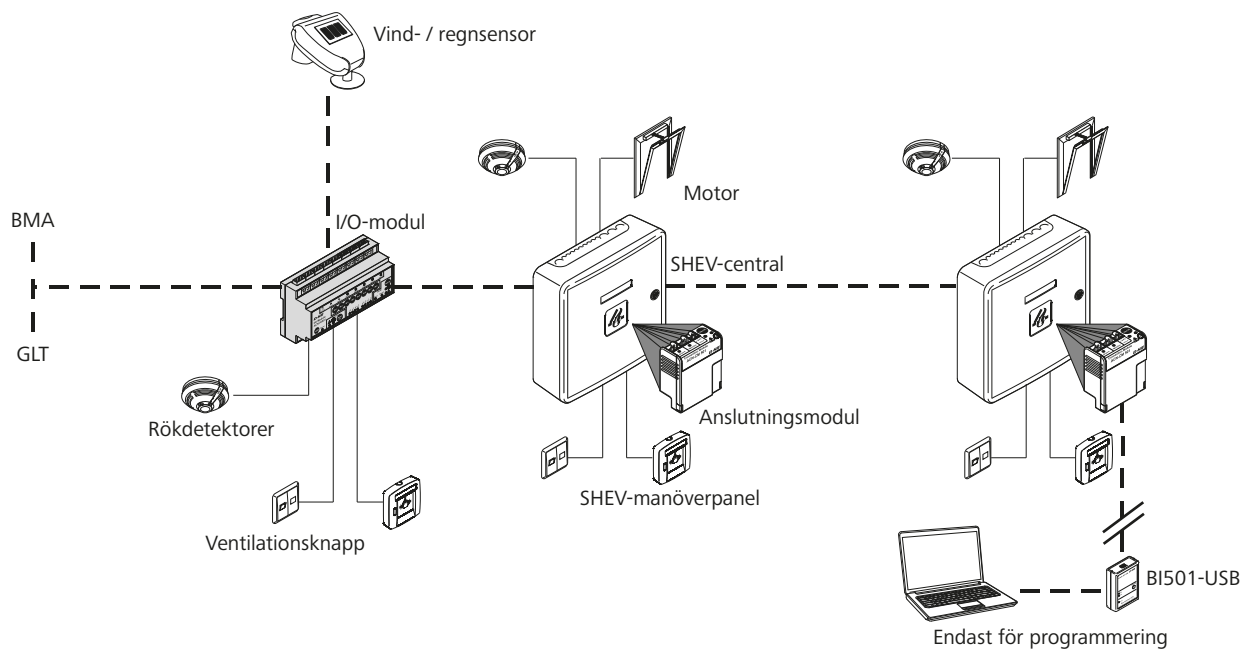

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



0786-CPD-50596

## Utförande

Typ	Artikelnr	B x H x D	Vikt
ACN-IO501	30.553.80	157 x 115 x 59 mm	0,37 kg