

GVL 8304-K



Egenskaper

- » Kompakt ventilationscentral
- » För aktivering av 24 V DC-fönstermotorer
- » Upp till 4 A total motorström
- » 1 ventilationsgrupp
- » Ingång för extern styrning t.ex. timer
- » Ventilations-säkerhetsfunktion (minnesfunktion ÖPPNA / STÄNGA) kan ställas in
- » Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- » Plasthölje utanpåliggande


Tillbehör

Manövertablå

Vädersensorer



Användningsexempel

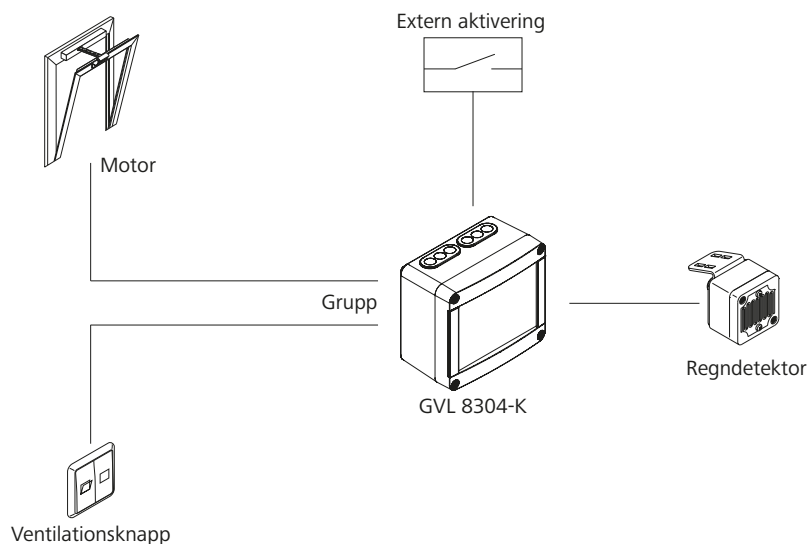

Tekniska data

	GVL 8304-K
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyeffekt	4,3 W
Utgång	24 V DC / 4 A
Driftsätt	Korttidsdrift 20 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 50
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Kapsling	Plast
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	172 x 151 x 95 mm
Vikt	2,00 kg

Godkännande / Certifikat

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika. Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



Utförande

Typ	Artikelnr
GVL 8304-K	30.202.10