

# RZN 4416-M



## Egenskaper

- » Kompakt SHEV-central - AdComNet ready
- » Upp till 16 A total motorström
- » Stabiliserad utgående spänning
- » Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning
- » Kombination av ett SHEV- / byggnadslarm möjlig
- » Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- » 1 kortplats för tillägsmodul
- » Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tillägsmodul möjligt
- » Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- » Prisvärt dubbel-SHEV-system som alternativ till separata system, t.ex. för 2 trapphus
- » Batteri-nödförsörjning för min. 72 timmar

## Tillbehör

Batterier




SHEV-manöverpaneler



Sensorsystem



# Användningsexempel

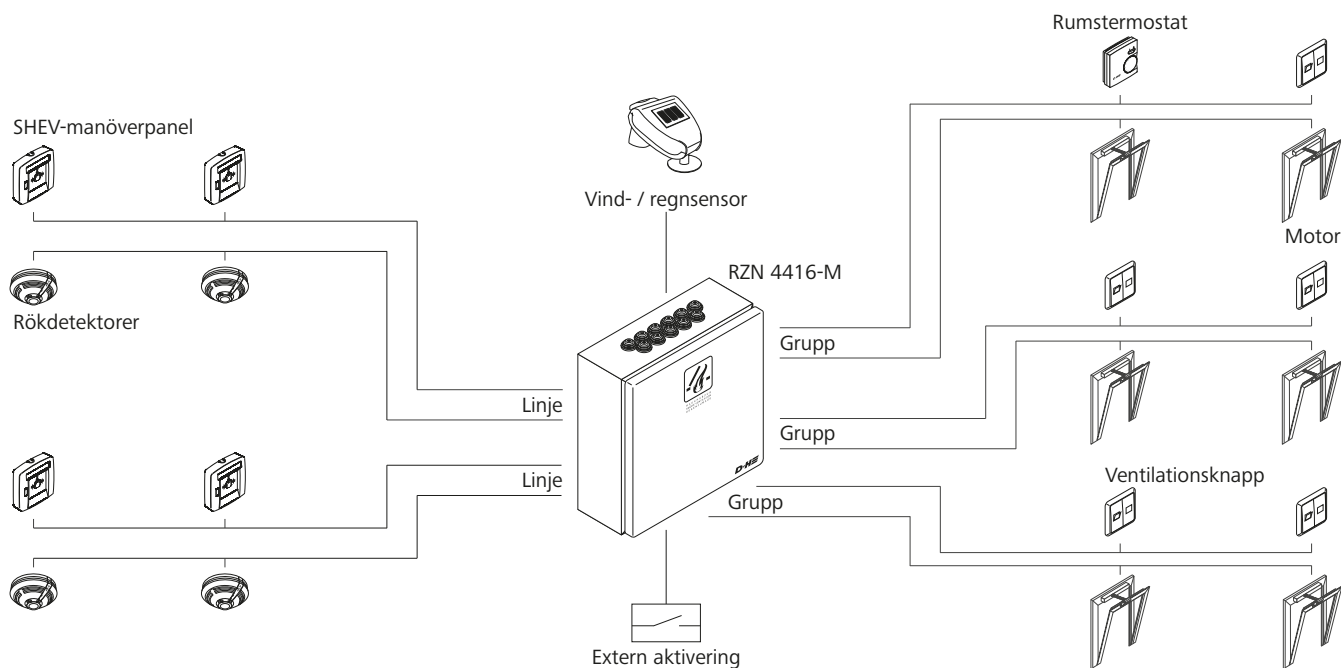

## Tekniska data

	RZN 4416-M
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Standbyeffekt	13,6 W
Utgång	24 V DC / 16 A
Rippel	< 2 Vss
Driftsätt övervakning	Permanent drift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 54
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp	2 / 3
Kapsling	Stålplåt
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
Batterityp	Typ 3 (2x)

Batterier måste beställas separat.

## Utförande

Typ	Artikelnr	B x H x D	Vikt	Anmärkning
RZN 4416-M	30.109.02	500 x 500 x 210 mm	25,00 kg	Med larmanordningar = Akku Typ 4 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70			Variabel utrustning möjlig

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 506001



0786-CPR-50382

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



CNBOP-PIB

