


SNT 1-U

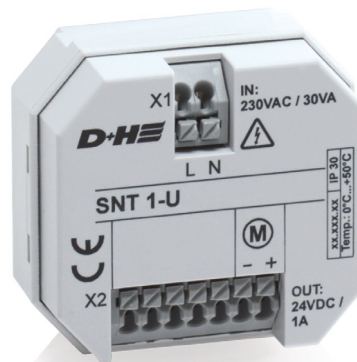

Egenskaper

- » Extern ventilations-nättdel, 230 V AC
- » För strömförsörjning av BDT 010
- » Anslutning av maximalt en BDT 010 möjlig
- » Upp till 1 A total motorström
- » Aktivering t.ex. genom 230 V AC ventilationsknapp
- » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)

Tillbehör


Manövertablå



BDT



Användningsexempel

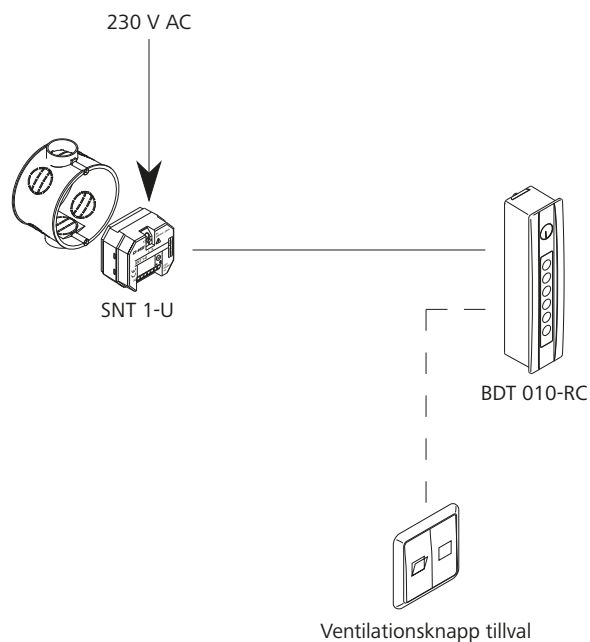

Tekniska data

| | SNT 1-U |
|------------------|-------------------------------------|
| Försörjning | 230 V AC / 50 Hz / 30 VA |
| Utgång | 24 V DC / 1 A |
| Driftsätt | Korttidsdrift 20 % tillkopplingstid |
| Kapslingsklass | IP 30 |
| Temperaturområde | 0 °C ... +50 °C |
| Kapsling | Plast |
| Färg | Ljusgrå (~ RAL 7035) |
| B x H x D | 50 x 48 x 28 mm |
| Vikt | 0,13 kg |

Utförande

| Typ | Artikelnr |
|---------|-----------|
| SNT 1-U | 20.032.40 |