

# WRZ



## Egenskaper

- » Kompakt ventilationscentral
- » För aktivering av 230 V AC motorer för ventilation
- » För styrning av upp till 20 ventilationsgrupper tillsammans med relämoduler
- » Ingång för extern styrning t.ex. timer
- » Central väderövervakningsfunktion (central STÄNGA) tillsammans med flera TRL 8
- » LED-indikeringar för vind och regn
- » Kopplingspunkt för vindstyrkan kan ställas in (4 eller 6 Beaufort)
- » Vindtröskelvärdet överskridande och automatisk drift TILL / FRÅN
- » Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- » Plasthölje utanpåliggande

## Tillbehör

Moduler




Manövertablå



Vädersensorer



# Användningsexempel

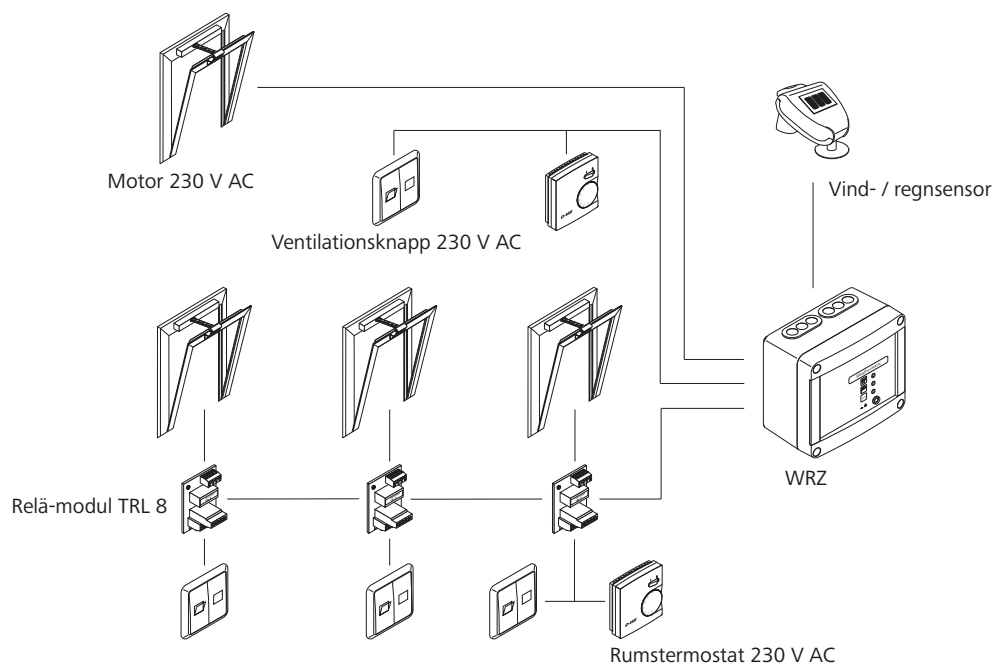

## Tekniska data

	WRZ
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyeffekt	2,4 W
Utgång	230 V AC
Omkopplingskontakt	Potentialfri omkopplare
Kapslingsklass	IP 50
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Kapsling	Plast
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	172 x 151 x 95 mm
Vikt	1,65 kg

## Utförande

Typ	Artikelnr
WRZ	30.203.00