

ACX 4



Egenskaper

- » Extern kompaktnättdel, 230 V AC
- » För aktivering av 24 V DC-motorer
- » För aktivering av 24 V DC BSY+ motorer
- » BSY+ bussignaler kan anslutas i slinga
- » Upp till 4 A total motorström
- » Aktivering t.ex. genom 230 V AC ventilationsknapp
- » Utanpåliggande utförande


Tillbehör

Manövertablå

Vädersensorer



Användningsexempel

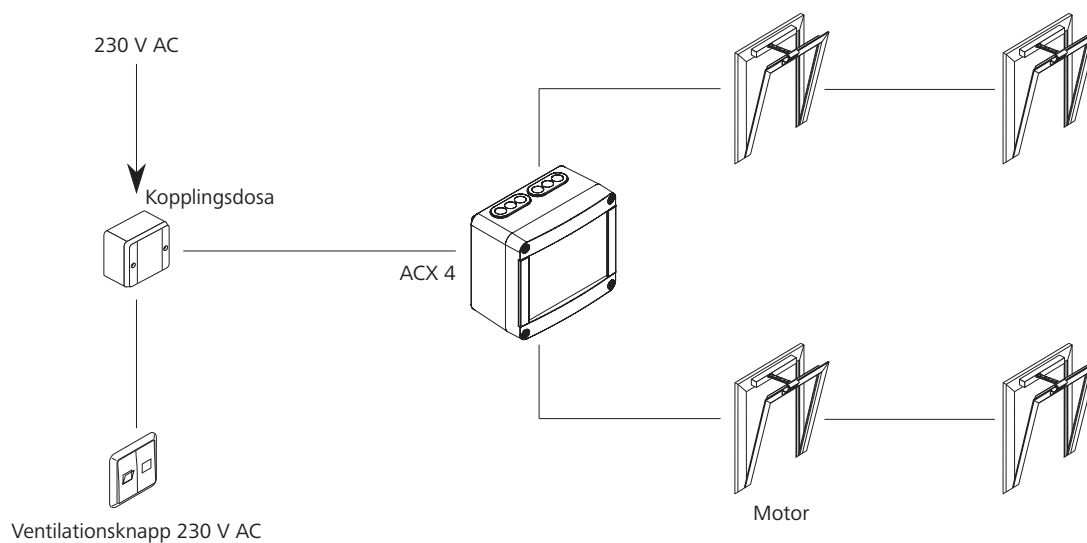

Tekniska data

	ACX 4
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 147 VA
Utgång	24 V DC / 4 A
Driftsätt	Korttidsdrift 20 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 50
Temperaturområde	0 °C ... +60 °C
Kapsling	Plast
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	172 x 151 x 95 mm
Vikt	2,30 kg

Utförande

Typ	Artikelnr
ACX 4	22.969.30