

BAZ 04-N-UT



Egenskaper

- » För aktivering av låsanordningar för branddörrar och skjutdörrar
- » Aktivering genom brandlarmscentral möjlig
- » Manövrering direkt på apparaten eller genom fjärrutlösare
- » Manuell aktivering sker via brytande knapp UT 4U
- » Integrerad brytande knapp
- » Med potentialfri larm kontakt
- » Indikering: Driftberedskap och larm
- » Anslutning av max. 14 branddetektorer
- » Batteri-nödförsörjning för max. 4 timmar

Tillbehör

Brytande knapp




Rökdetektorer



Hållmagneter



Användningsexempel

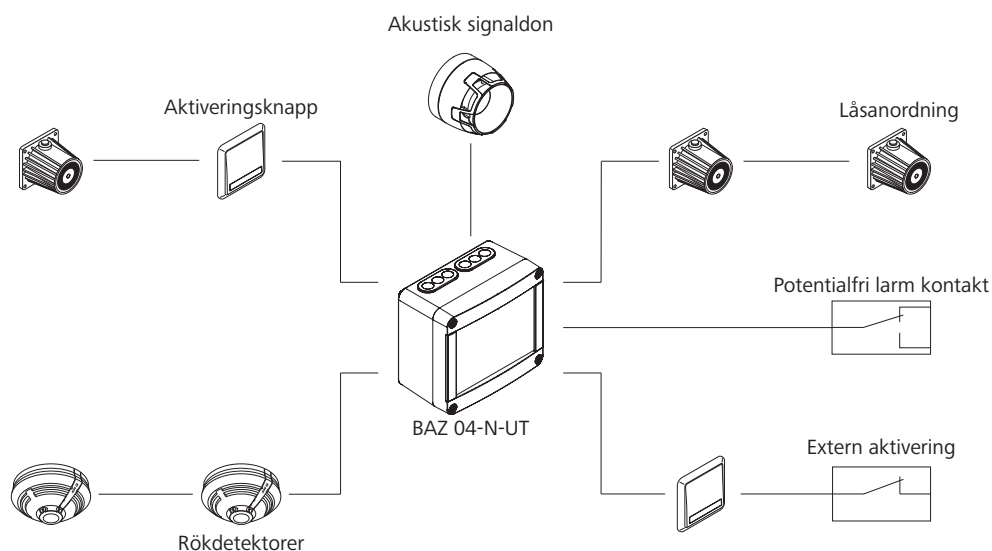

Tekniska data

	BAZ 04-N-UT
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Utgång	24 V DC / 0,4 A
Omkopplingskontakt	Potentialfri omkopplare
Larm kontakt	230 V AC / 3 A
Kapslingsklass	IP 50
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Kapsling	Karbonatplast

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare



Utförande

Typ	Artikelnr	Färg	B x H x D	B x H	Vikt	Anmärkning
BAZ 04-N-UT	31.101.20	Ljusgrå (~ RAL 7035)	172 x 151 x 95 mm		1,00 kg	
UT 4U	31.100.70	Röd (~ RAL 3000)		80 x 80 mm	0,15 kg	Brytande knapp