


RZN 4404-K V2

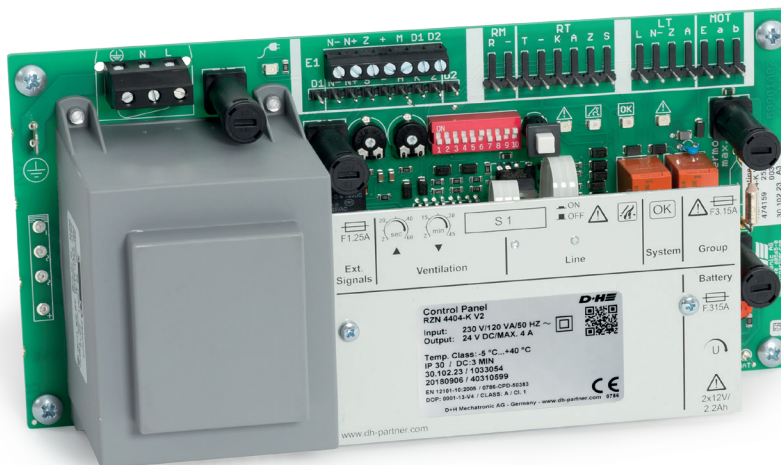

Egenskaper

- » Kompakt SHEV-central speciellt för trapphus
- » Upp till 4 A total motorström
- » Stabiliserad utgående spänning
- » Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning
- » Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- » 1 kortplats för tillägsmodul
- » Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tillägsmodul möjligt
- » Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- » Batteri-nödförsörjning för min. 72 timmar

Tillbehör

Batterier



Stålplåthölje



Plasthölje




SHEV-manöverpaneler



Sensorsystem



Användningsexempel

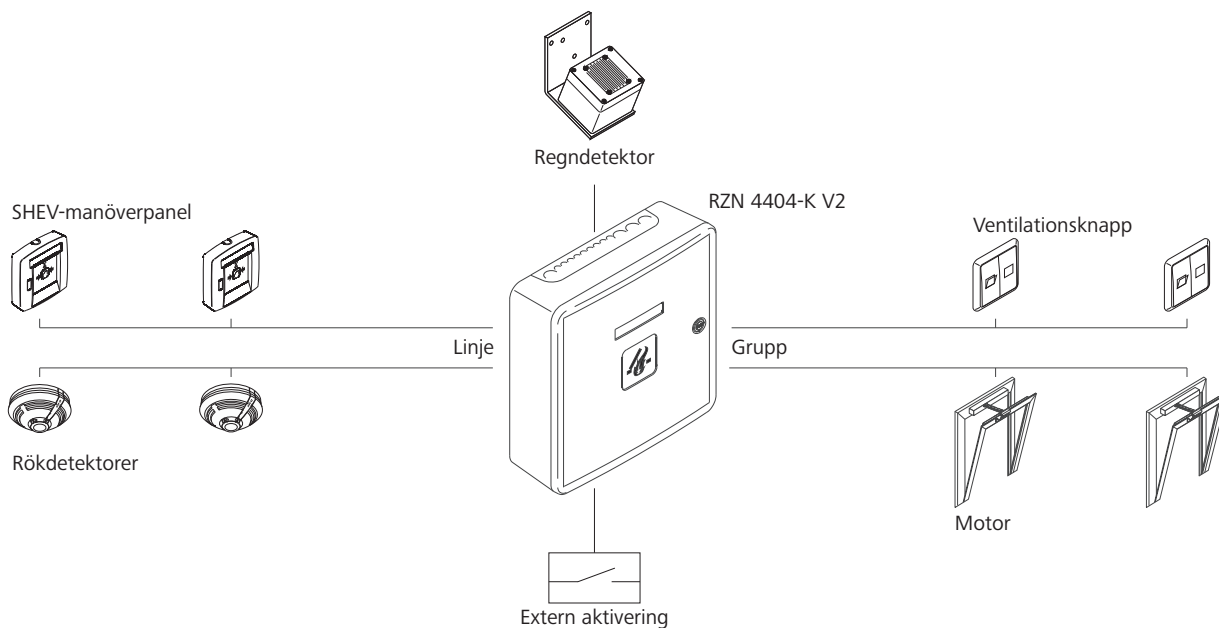

Tekniska data

	RZN 4404-K V2
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyeffekt	5,8 W
Utgång	24 V DC / 4 A
Driftsätt övervakning	Permanent drift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp	1 / 1
Batterityp	Typ 2 (2x)

Batterier måste beställas separat.

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare



G 501002



0786-CPD-50383

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



Utförande

Typ	Artikelnr	Kapslingsklass	B x H x D	Vikt	Anmärkning
ZP-RZN 4404-K V2	30.102.23			2,00 kg	Med larmanordningar = Akku Typ 8 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				Variabel utrustning möjlig
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	Stålplåtshölje
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Plasthölje