


# VCM 05U

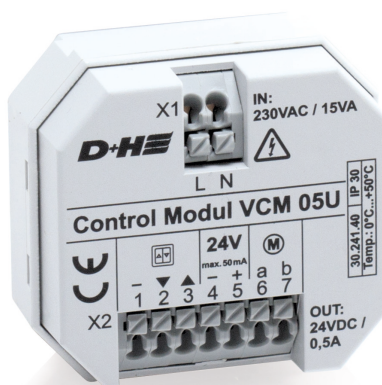

## Egenskaper

- » Kompakt ventilationscentral
- » Upp till 0,5 A total motorström
- » 1 ventilationsgrupp
- » Ventilations-säkerhetsfunktion (minnesfunktion ÖPPNA / STÄNGA)
- » Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- » Infälld montering i djup kopplingsdosa Ø 58 mm


## Tillbehör

Manövertablå

Vädersensorer



# Användningsexempel

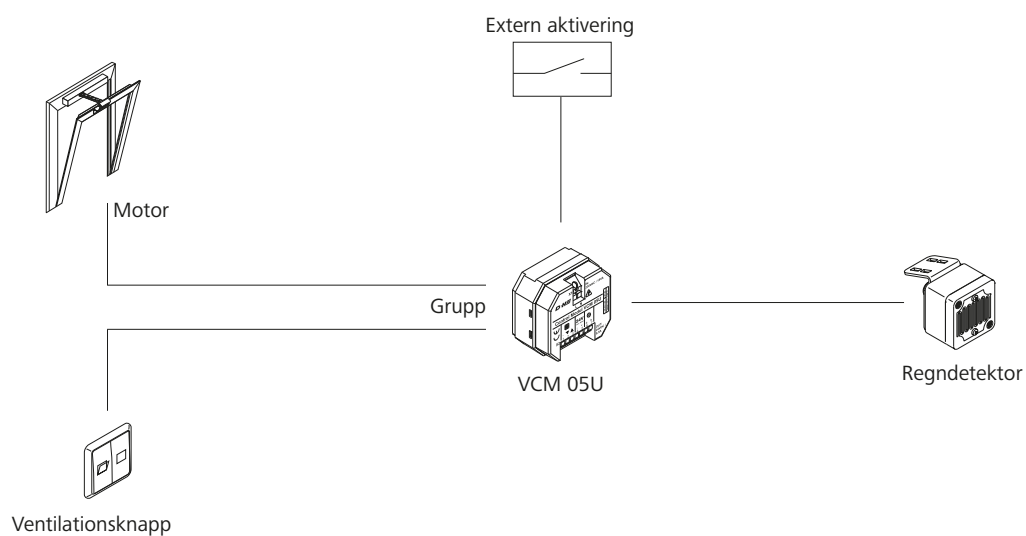

## Tekniska data

	VCM 05U
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Utgång	24 V DC / 0,5 A
Driftsätt	Korttidsdrift 20 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 30
Temperaturområde	0 °C ... +50 °C
Kapsling	Plast
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	50 x 48 x 28 mm
Vikt	0,13 kg

## Utförande

Typ	Artikelnr
VCM 05U	30.241.40